



# LIDO : DETENTE PUISSANCE CINQ !

PETITES CAUSES , GRANDS EFFETS. LIDO DISPOSE DE CINQ BUSES DE MASSAGE TRES EFFICACES DELIVRANT UN JET D'UNE PUISSANCE DE 65 M<sup>3</sup>/h.

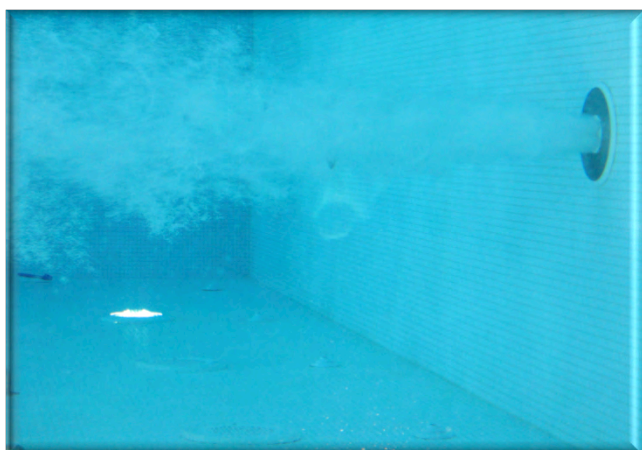

Page 50-53 Catalogue

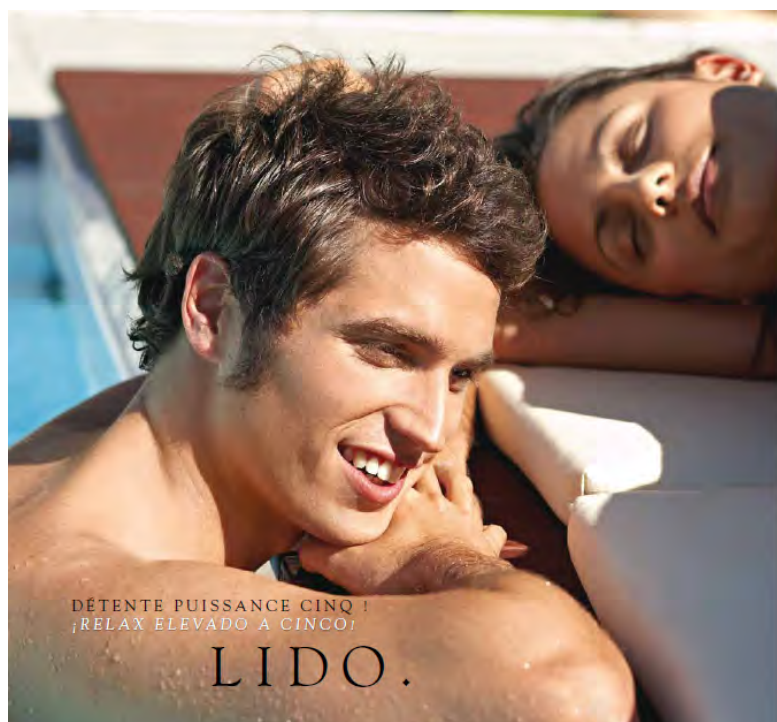

DÉTENTE PUISSANCE CINQ !  
¡RELAX ELEVADO A CINCO!

LIDO.

PETITES CAUSES, GRANDS EFFETS. LIDO DISPOSE DE CINQ BUSES DE MASSAGE TRÈS EFFICACES DÉLIVRANT UN JET D'UNE PUISSANCE DE 18 LITRES PAR SECONDE. PEQUEÑA CAUSA, GRAN EFECTO. LIDO DISPONE DE CINCO TOBERAS DE MASAJE ALTAMENTE EFECTIVAS CON UN FLUJO DE 18 LITROS POR SEGUNDO.



JetStream LIDO

Fiche produit : FP/DM/ 220612  
Uwe – France – ZI des Sablons  
rue de l'Orange 45130 Meung sur Loire  
Tél : 02 38 44 25 12 – Fax : 02 38 45 10 16  
[www.uwe.fr](http://www.uwe.fr)  
jet@uwe.fr

 **JetStream** 

## LIDO : DETENTE PUISSANCE CINQ !


### POUR UN BIEN-ETRE QUI FAIT SON EFFET.

La fouguese énergie de LIDO est adoucie par un bain de bulles constant pour encore plus de bien-être, en particulier au niveau de la nuque et de la colonne vertébrale. Si LIDO est bon, LIDO 2 est plus que doublement bon. Car ces buses couvrent encore mieux votre corps, comme un masseur travaillant avec ses deux mains ! LIDO2 peut également être utilisé comme appareil de nage à contre-courant doux.

ABS



Inox

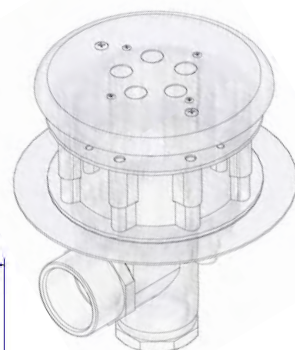

### Caractéristiques :

- Matériau: Terluran
- Cerclage acier anti fissure
- Visserie Inox A4
- Ø raccordement : 63 mm à coller
- Tuyauterie air (8m) + 2 clapets
- Finition ABS ou Inox
- Compatible eau de mer
- Débit maxi par buse : 65 m3/h
- 1 seule grille d'aspiration (voir F.T ASPIRATION)

### Réseau électrique :

- 240 V mono ou 400 V tri
- Puissance 3.2 kW à 3.5 kW

### Réseau hydraulique :

- Jusqu'à 5 m : DN 40/Ø 50 mm/ EN 1 1/2"
- De 5 à 10 m : DN 50/Ø 63/ EN 2"
- De 10 à 12 m : DN 65/Ø 75 mm/ EN 2 1/2"

### Annotas :

- Option réglage débit d'air
- Version double – **LIDO 2** - disponible

