

Standart modeller



	ECO-POOL-230 ECO-POOL-230-D	ECO-POOL-400 ECO-POOL-400-D	ECO-POOL- 230-T100	ECO-POOL- 230-T300
Gerilim (V)	230	400	230	230
Akım (A)	0,5-14	0,5-16	0,5-14	0,5-14
RCCB	230-D model	400-D model	-	-
Trafo	-	-	100W	300W

Diğer modeller için lütfen sorunuz

Seçenekler



Düşük seviye kontrolü



Radio kontrol sistemleri

Bağlantı



Merkez:
Autovía Sevilla-Málaga A92, km.6,5
41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA -
Spain Tel.: +34 954 999 900
Fax: +34 954 259 360/70

www.toscano.es
info@toscano.es

ecoPOOL



Yüzme havuzunu kontrol etmek için yeni bir yol



APP



toscano Çevre için Elektronik

toscano



ECO- YÜZME HAVUZU -HAVUZ KONTROL VE KORUMA PANELİ

- > Çok basit ve sezgisel kurulum ve işletim.
- > Pompanın Dijital koruma ve kontrolü
- > Güç rezervi ile entegre dijital saat
- > Tek fazlı veya üç fazlı pompalar için geçerlidir.
- > Filtrasyon için iki zamanlı programlayıcılar ve aydınlatma için tek zamanlı programlayıcı, tamamen bağımsız.
- > Dahili motor aşırı yük ve eksik yük otomatik arayı ile termik koruma.
- > Spot harici açma-kapama kontrolü ve alan değişim fonksiyonu (RGB).
- > Pompanın harici açma/kapama kontrolü.
- > Manuel modda pompa zorlayıcı Başlatma/ Durdurma.
- > Entegre don koruması (sensör dahil değildir).
- > Programlanabilir Yardımcı çıkış (ana alarm, düşük akım veya kuru çalışma, temizlik robotu, dozlama pompaları, elektrolizör, UV lambaları, ısı pompası, vb).
- > Bluetooth iletişimi üzerinden radyo frekans kontrol sistemleri ve akıllı telefonlar ile uyumlu.
- > Pompa çalışması verileri (toplam çalışma saatleri ve çalışma sayısı) depolanması.

Sadece bir ekipman

Daha az alanda maksimum koruma

Düşük maliyet

Kolay kurulum ve kullanım

Kurulmaya hazır

Envanter azaltma

Özellikler	
Güç kaynağı	230Vac - 50/60Hz
LED pilotlar	Filtrasyon programları 1/2, Pompa AÇIK, Aydınlatma programı, Yardımcı çıkış, Tarih, Alarm
Korumalar	Aşırı yük, eksik yük ve Faz kaybı (sadece 3-faz pompalar)
Görüntülenen bilgiler (4 basamaklı LED ekran)	Mevcut zaman, Filtrasyon programlama 1/2, Aydınlatma programlama, Yardımcı çıkış durumu, alarmlar
Pompa çıkışı	1-fazda 14A (kontaktör ile 1/3 şamasında 26A kadar)
Spot Çıkışı	5A maksimum
Yardımcı çıkış	Votlajsız (maksimum 250V / 5A)
Maksimum akım ayarı	Otomatik ayar (7 s trip)
Minimum akım ayarı	Otomatik ayar (20 s gecikmeyle başlayan 4 s trip)
Maksimum uç kesit	4mm ² (güç) / 2,5mm ² (kontrol)
Genişlik / Ağırlık / IP / Sıcaklık	3 modül (52,5mm) / 240g / IP20 / -10 ... + 55°C

Ortam sıcaklığı sensörü girişi



İki harici kontrol girişi:

- Aydınlatma (açma/kapama) ve RGB
- Pompa (açma/kapama)




Programlanabilir yardımcı çıkış (alarm, düşük akım, dozaj pompaları, temizlik robotu, vb.)



> Filtrasyon zaman programlama 1

> Filtrasyon zaman programlama 2

> Pompa AÇIK

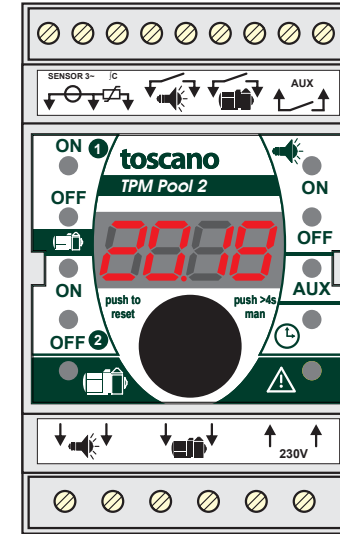

> Aydınlatma zamanı programlama

> Yardımcı çıkış

> Zaman ayarı

> Alarm




APP



Google play

Bağlantı



Spot besleme çıkışı



Pompa kaynağı direkt çıkış



230V Güç Girişi

